


BauderTHERMOFIN

FPO vízszigetelés

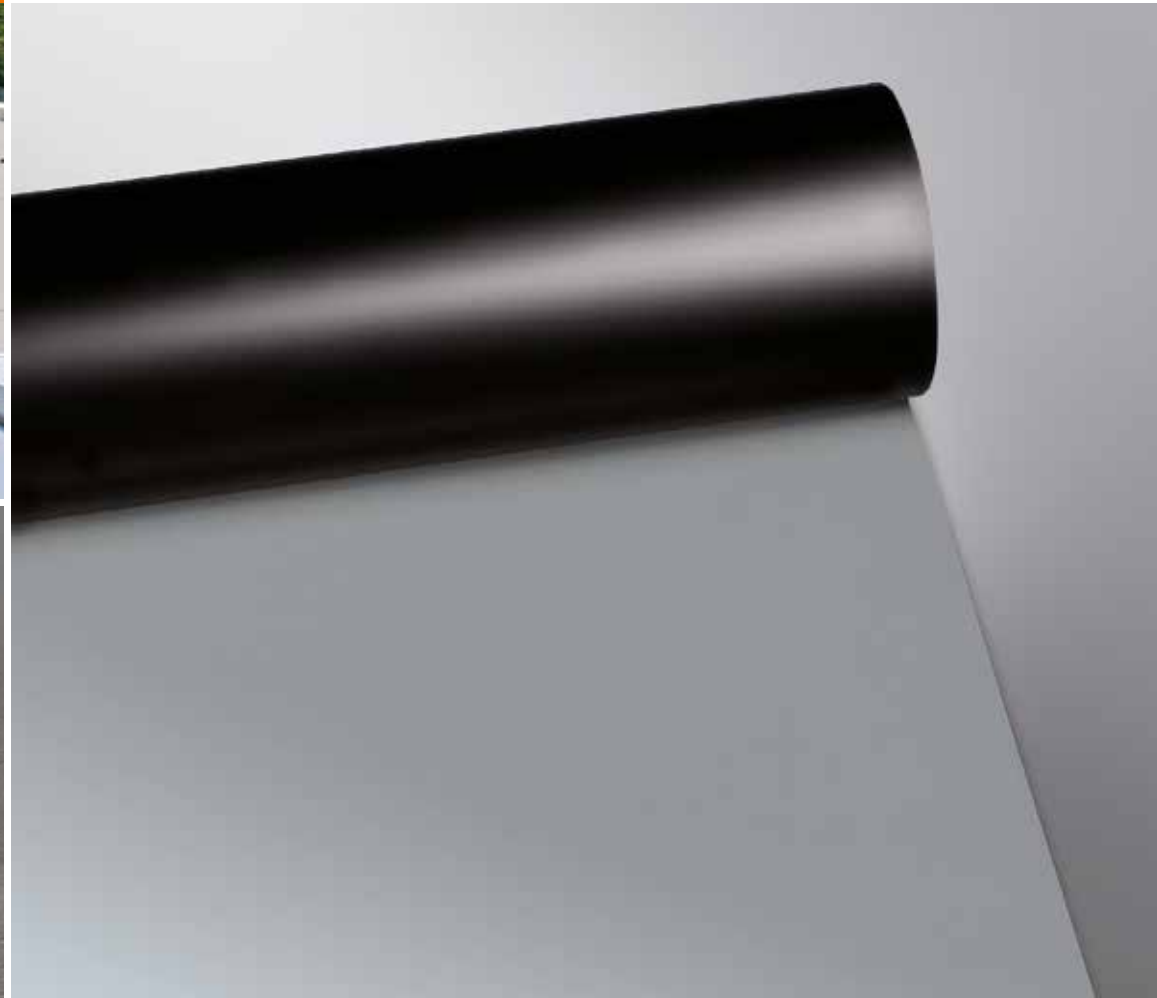

BauderTHERMOFIN

Univerzálisan felhasználható tetőszigetelő lemez üvegfátyol erősítéssel

A BauderTHERMOFIN felhasználó -és környezetbarát műanyag tetőszigetelő lemez. Felépítése univerzális felhasználást tesz lehetővé, mechanikai rögzítésre és leterhelésre egyaránt alkalmas. Széles hőmérséklettartományban gyorsan és biztonságosan hegeszthető.

Az FPO - PP alapanyagának köszönhetően a BauderTHERMOFIN lemez kiváló ökológiai tulajdonságokkal rendelkezik: mentes a lágyítószerektől, a nehézfémektől, a klórtól és egyéb halogénektől.

■ BauderTHERMOFIN vízszigetelő lemez


Az új, kiváló minőségű tetőszigetelő lemez egy lépésben modern extrúziós technológiával, üvegfátyol erősítéssel készül. Szabadon fektethető, a varratoknál forró levegővel hegeszthető. A szélterhelés elleni védelem történhet mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel.

■ BauderTHERMOFIN méretek

A lemezek 1,5 m szélességben és 1,5/1,8/2,0 mm vastagságban kaphatók. Alapesetben a felső oldal ezüstszürke, az alsó oldal fekete színű.

■ BauderTHERMOFIN tűzvédelem

A rendszer különböző aljazaton, közvetlen fektetés esetén megfelel a $B_{roof}(t1)$ standard normának és az E tűzvédelmi osztály követelményeinek. Magasabb tűzvédelmi követelmény esetén a minőségi BauderTHERMOPLAN vízszigetelő rendszert ajánljuk.

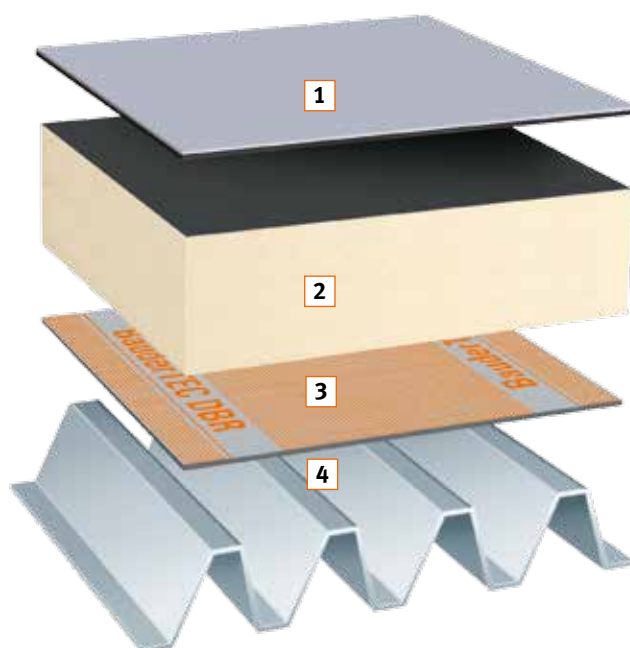

1	Zárórteg	BauderTHERMOFIN
2	Hőszigetelés	BauderPIR FA
3	Párazáró	BauderTEC DBR
4	Aljzat	trapézlemez

BauderTHERMOFIN	F 15	F 18	F 20	F 15 V	FTL	
Anyag	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP	
Szín	ezüstszürke	ezüstszürke	ezüstszürke	ezüstszürke	ezüstszürke	
Hordozóbetét	üvegfátyol	üvegfátyol	üvegfátyol	üvegfátyol	-	
Vastagság	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	1,5 mm (+ 2,0 mm)	1,5 mm	
Tekercs szélessége	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	1,5 m	0,5 / 1,5 m	
Tekercs hossza	20 m	20 m	20 m	20 m	10 m	
Termékszám	(1,50 m) (0,75 m) (0,50 m) (0,20 m)	6815 0150 6815 0075 6815 0050 6815 0020	6818 0150 6818 0075 6818 0050 -	6820 0150 6820 0075 6820 0050 -	6825 0150 - - -	6800 0050 6800 0150 - -

BauderTHERMOFIN vízszigetelő rendszer

■ Biztonságos felhasználás

A kiváló minőségű FPO alapanyagának és a speciális üvegfátyol betétnek köszönhetően a hegesztés széles tartományban lehetséges csekély energiafelhasználás mellett. A BauderTHERMOFIN lemez forró levegővel 350-460 °C fokon hegeszthető.

■ Univerzális alkalmazási lehetőségek

A BauderTHERMOFIN kialakítása lehetővé teszi a szabad fektetést leterheléssel (pl.: zöldtető, kavicssterhelés, teraszlemez), vagy a mechanikus rögzítést. A lemez bitumenálló, újjépítéshez és felújításhoz egyaránt használható.

■ Bizonyítottan hosszú élettartam


Az ismert és jól bevált flexibilis polyolefin FPO alapanyagának köszönhetően a BauderTHERMOFIN hosszú élettartamú, a lemez rendeltetészerű működését mindvégig megtartja.

■ Kiváló ökológiai tulajdonságok

A kiváló minőségű BauderTHERMOPLAN tetőszigetelő lemez alapkonceptiója a BauderTHERMOFIN esetében is igaz: mentes a lágyszerektől, halogénektől és egyéb nehézfémektől. A lemez újrahasznosítható, illetve hőkezelve maradéktalanul felhasználható.

■ Teljes értékű alkotóelemek

A BauderTHERMOFIN minden szokványos lemezvastagságban kapható. Kínálatunkban a rendeltetészerűen működő vízszigetelés kialakításához szükséges valamennyi alkotóelem megtalálható. A BauderTHERMOPLAN és BauderTHERMOFIN rendszerek kompatibilisek egymással.

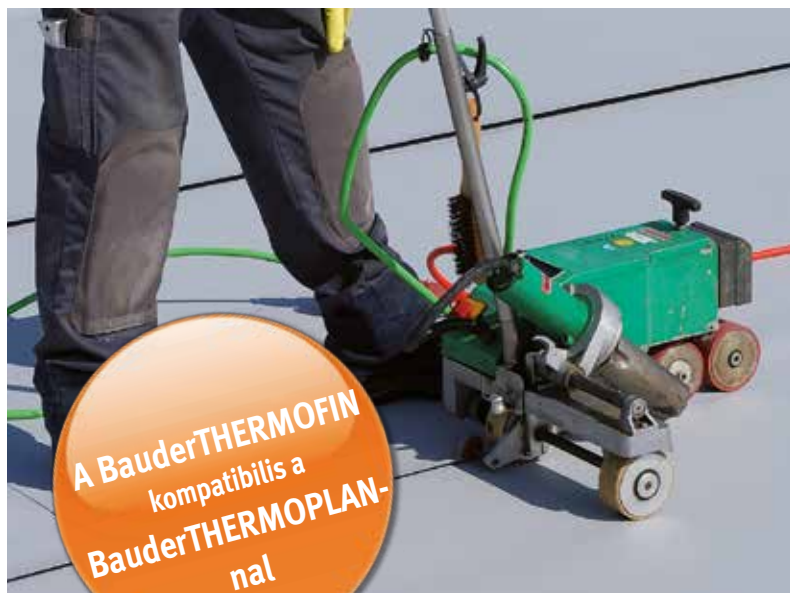

■ **BauderTHERMOFIN F15 /F18 /F20**
műanyag tetőszigetelő lemez üvegfátyol erősítéssel



■ **BauderTHERMOFIN F 15 V**
tetőszigetelő lemez filckasírozással




■ **BauderTHERMOFIN F TL**
tetőszigetelő lemez hordozóbetét nélkül



■ **BauderTHERMOFIN - sarokelem**



■ **BauderTHERMOFIN - fóliabádog**

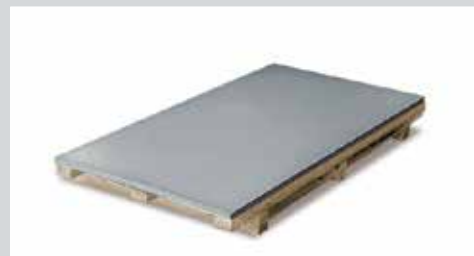

Bauder Kft.

H - 1158 Budapest
Késmárk u.9.
Telefon +36 1 417 3121
Telefax +36 1 417 3121
info@bauder.hu

www.bauder.hu



Jelen prospektus valamennyi adata a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájékozódjon a rendelése időpontjában mértékadó műszaki ismeretszintről.

6800BR/1113 HU