


Beton pillérzsaluzóelem 25 (25 x 25 x 23 cm)

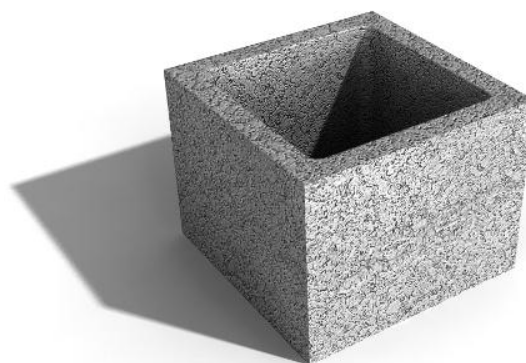

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Típus, szerkezeti kialakítás, Méretek/belső bordaáttörés keresztmetszete legalább (mm-ben)	PZS-25 250 x 250 x 230 mm
Nedvesség okozta alakváltozás	NPD
Tűzvesélyesség	A1
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 5/15$ (EN 1745 szerint)
Külső héj hajlítószilárdsága	$\geq 2,50 \text{ N/mm}^2$
Hővezetési ellenállás	NPD
Tartósság (fagyállóság)	nem védett helyen nem alkalmazható

TERMÉKMEGHATÁROZÁS

A Leier beton pillérzsaluzó elemek kiválóan alkalmasak lakó-, és üdülő épületek, családi házak önhordó vagy teherhordó pilléreinek a kialakítására, valamint kerítéspillérek létesítésére. A Leier beton pillérzsaluzó elemek felhasználásával olyan félmonolit vasbeton pillérek létesíthetők, amelyek külső köpeny részét a pillérzsaluzó elemek alkotják, a belső (teherhordó) mag pedig helyszíni vasbeton. Az elemek négyféle méretben kerülnek forgalomba.

Kiadás dátuma: 2015.szeptember 1.