


Beton pillérzsaluzóelem 40 (40 x 40 x 23 cm)

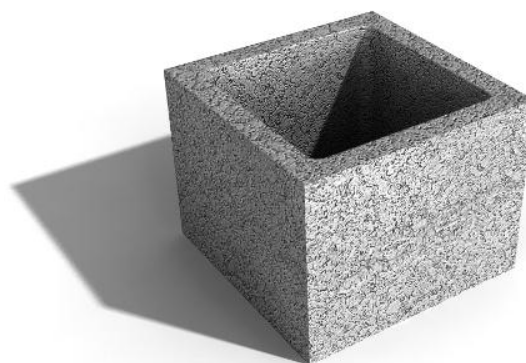

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény |
|---|------------------------------------|
| Típus, szerkezeti kialakítás, Méretek/belső bordaáttörés keresztmetszete legalább (mm-ben) | PZS-40 400 x 400 x 230 mm |
| Nedvesség okozta alakváltozás | NPD |
| Tűzvesélyesség | A1 |
| Páradiffúziós ellenállás | $\mu = 5/15$ (EN 1745 szerint) |
| Külső héj hajlítószilárdsága | $\geq 2,50 \text{ N/mm}^2$ |
| Hővezetési ellenállás | NPD |
| Tartósság (fagyállóság) | nem védett helyen nem alkalmazható |

TERMÉKMEGHATÁROZÁS

A Leier beton pillérzsaluzó elemek kiválóan alkalmasak lakó-, és üdülő épületek, családi házak önhordó vagy teherhordó pilléreinek a kialakítására, valamint kerítéspillérek létesítésére. A Leier beton pillérzsaluzó elemek felhasználásával olyan félmonolit vasbeton pillérek létesíthetők, amelyek külső köpeny részét a pillérzsaluzó elemek alkotják, a belső (teherhordó) mag pedig helyszíni vasbeton. Az elemek négyféle méretben kerülnek forgalomba.

Kiadás dátuma: 2015.szeptember 1.