


## Beton pincefalazó UNI (30 x 38 x 22 cm)

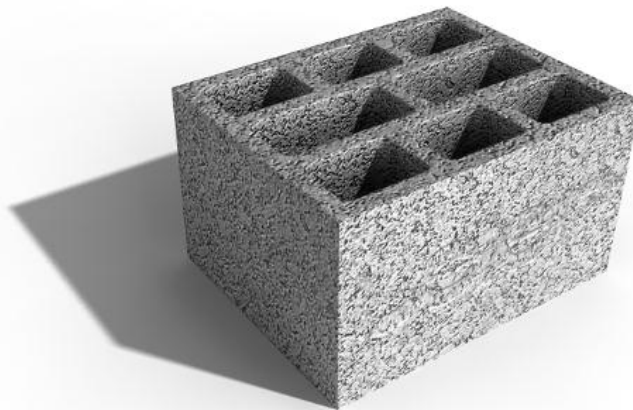

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Méretek (hossz x szélesség x magasság)	380 x 300 x 220 mm
Mérettűrési kategória	D1
	Síklapúság: NPD
	Párhuzamosság: NPD
Alak	3. csoport az EN 1996-1-1 szerint
Közepes nyomószilárdság	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$ (I. kategória)
Nedvesség okozta alakváltozás	NPD
Nyírási tapadószilárdság	$0,15 \text{ N/mm}^2$ EN 998-2 "C" melléklet szerint
Tűzvesélyesség	A1
Kapilláris vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 5/15$ (EN 1745 szerint)
Bruttó száraz testsűrűség	$1100 \text{ kg/m}^3$ (D1)
Hővezetési ellenállás	NPD
Tartósság (fagyállóság)	nem védett helyen nem alkalmazható
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz

### TERMÉKMEGHATÁROZÁS

Teherhordó falazatok készítésénél használható, a falazat az MSZ-04 140/2-85 szabványnak megfelelő utólagos hőszigetelésre alkalmas. A falazóelemekből akár önmagában 3 m magas falazat építhető.

Kiadás dátuma: 2015.szeptember 1.