

DELTA®-LUXX

Párafékező fólia minden lélegző magastetőhöz.

Erős anyagfelépítésű, rugalmas és könnyen fektethető. Ökonomikus építésekhez.



DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított csúcsmínőségű termékek. Szavatosság letétbe helyezve: ZVDH (Tetőfedők Központi Szövetsége).

■ Lég- és párafékező

■ Minden magastetőhöz

■ Új építéshez, beépítéshez

DELTA®-LUXX

A legfontosabbak röviden:

Anyaga	polipropilén fliz párafékező réteggel kombinálva.
Felhasználás	minden magastetőhöz.
Éghetőség	E éghetőségi osztályba tartozik (EN 13501-1)
Szakítószilárdság	kb. 140/110 N/5 cm (EN 12311-2)
S _d -érték	kb. 2 m
Hőállóság	- 40 °C – + 80 °C
Tömeg	kb. 150 g/m ²
Tekerccsúly	kb. 10,5 kg
Tekerccsméret	50 m x 1,50 m

A lég- és párazáró fóliák a tartós UV sugárzással szemben nem ellenállóak. Az UV sugárzás elől el nem zárt terekben fektetett fóliákat az UV sugárzástól védeni kell, pl. belső burkolattal.

Praktikus DELTA®-kiegészítők a DELTA®-LUXX-hoz:

DELTA®-MULTI-BAND

Univerzális ragasztószalag extrém ragasztóerővel.

DELTA®-TIXX

Tubusos ragasztó a párazáró fólia falhoz való csatlakoztatásának légzáró kivitelezéséhez.

DELTA®-KOM-BAND

Előprésselt habszivacs tömítőszalag.

DELTA®-FLEXX-BAND

Nyújtható ragasztó és tömítőszalag külső és belső részletképzésekhez.

Egyenletes klíma a tetőtérben és védelem a nedvesség ellen.

DELTA®-LUXX ...


- ... hagyja a magastetőt „lélegezni”.
- ... segíti a bezárt nedvesség gyors eltávolítását, a beltér felé is.
- ... az alacsony páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagságával (kb. 2 m-es s_d-érték) páraszabályozóként működik. Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagsága mindössze kb. 5 cm fa felületével vehető össze.
- ... ideális kombinációja a flexibilitásnak és az építőlemezszerűségnek.
- ... bármely DELTA® tetőalátétfóliával való kombinációja biztosítja a kitűnő komfortot a beltérben, valamint a biztonságot a kültér felől.
- ... beszakadásmentességének köszönhetően egyszerűen tűzőkapoccsal rögzíthető a szarufa belső oldalán.
- ... megakadályozza a belső levegő szerkezetbe jutását, ezzel csökkenti a fűtési (hűtési) energia felhasználást.
- ... és egy kis hozzájárulás a környezetvédelemhez: a diffúziónyitott és egyszeresen átszelhető hőszigetelésű tetőkonstrukciókat nem kötelező vegyi favédelemmel ellátni (DIN 68800 szabv., illetve az ÉMSZ által kiadott Alátétéjjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei c. kiadvány 4.1.7. pontja).
- ... kielégíti a DIN 4108 szabv., valamint a Német Központi Tetőfedő Szövetség és az ÉMSZ (Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége) irányelveit.

DELTA®



Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

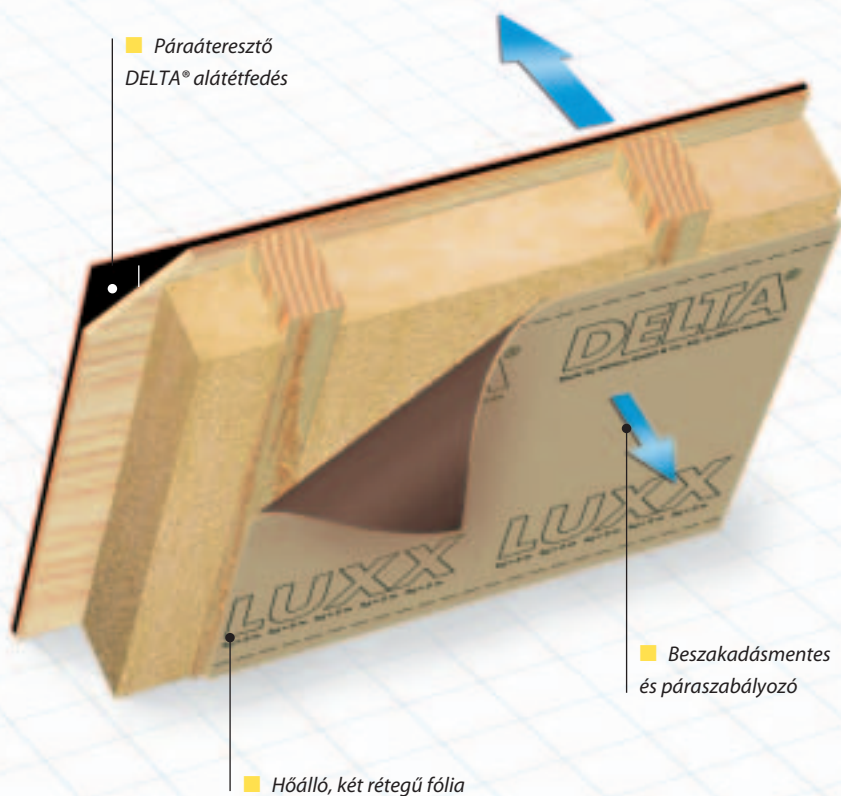

■ **Anyagkiírás** és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a www.doerken.hu weboldalról, pdf formátumban.