

DELTA®-MS 20

**Kéthéjű szerkezetek
univerzális szivárgórétege.
Biztonság, hosszú távon.**

Biztos vízvezetést garantáló felületszivárgó lemez kéthéjű szerkezetekben; magasépítésben, mélyépítésben és mérnöki létesítményeknél.



DELTA® márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

■ Drénrendszer

■ Magasépítésben,
mélyépítésben és
mérnöki létesít-
ményeknél

■ Vízszintes és
függőleges
felhasználás

DELTA®-MS 20

A legfontosabbak röviden:


Anyaga	Nagy testsűrűségű speciális polietilén.
Dombormagasság	kb. 20 mm
Légmennyiség a domborulatok között	kb. 14 l/m ²
Színe	Barna
Hőállóság	- 30 °C - + 80 °C
Tekercsméret	2 m x 20 m
Nyomószilárdság (EN ISO 604)	kb. 200 kN/m ²
Vízvezető képesség	kb. 10 x 10 ⁻³ m ² /s (10 l/s·m)
Környezeti hatásai	Ivóvízre ártalmatlan, baktériumoknak ellenáll, lúgálló, vegyszerálló, gyökérálló.

Magas drénkapacitás a kéthéjú szerkezetekben.

DELTA®-MS 20 ...

- ... nagy testsűrűségű, speciális polietilénből készült, nyomásálló dombornyomott lemez.
- ... az alaplemez és a járőfelület közötti vízszintes alkalmazásánál biztonsággal veszi fel a talajvízszint emelkedéséből bejutó vizet és vezeti el a drénvezetékhez.
- ... 20 mm magas domborulatának és nagy vízvezető képességének köszönhetően különleges biztonságot nyújt.
- ... az ideális előfeltételeket biztosítja a víz okozta problémák leküzdéséhez az alagútépítésben is. A kifelé mutató domborútaival egy összefüggő csatorna-rendszert hoz létre, amelyen a víz a drénrendszerhez juthat.
- ... a földben korhadásmentes, vegyi anyagokkal szemben ellenálló, az ivóvízre ártalmatlan.
- ... vízszintesen és függőlegesen is költségtakarékosan beépíthető benmaradó zsaluzatként, úgy lőttbeton partfalmegtámasztás, mint részfal és beton épületfal között.
- ... vízszintes alkalmazásánál biztonsággal vezeti el a sziklás alaptól elötörő vizet.

DELTA®

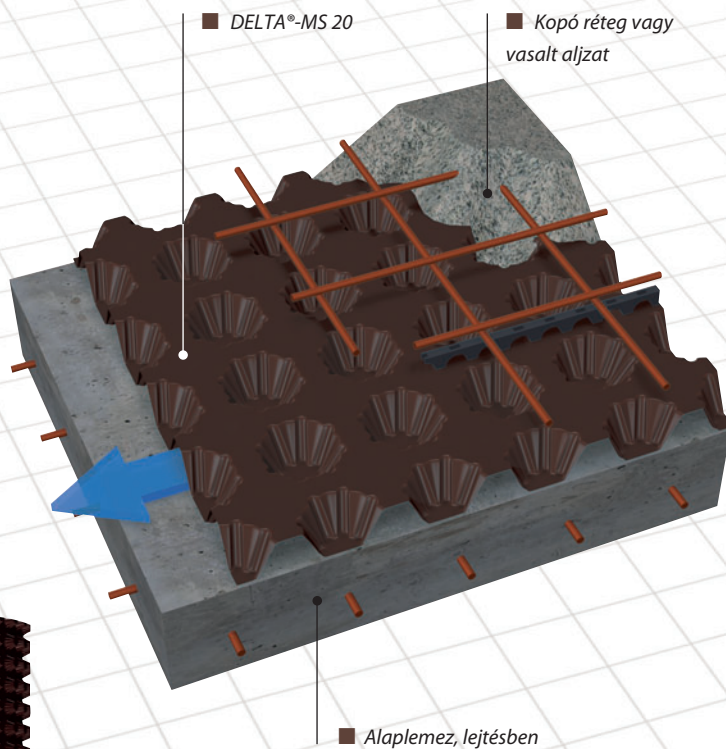

■ Anyagkiírás és részletes fedtetési útmutató a DELTA® termékekhez a www.doerken.hu weboldalon található, kinyomtatható, tárolható PDF-formátumban.

■ A DELTA® rendszerrel kapcsolatos tanácsadásunkat a tetőhöz (új építés, javítás, újrafedés) és a száraz pincéhez kérje faxon.

DÖRKEN

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja

