

# DELTA<sup>®</sup>-THENE

## Száraz felület egy ügyes fogással.

Gyorsan és biztonságosan  
beépíthető szigetelőanyag.  
Kül- és beltéri szigeteléshez.



■ Szigetelőrendszer

■ Falra és padlóra

■ Magasépítésben

**Azonnali védelem  
hosszútávra.**

**DELTA®-rendszer:  
a jövőbe mutató  
megoldás!**



■ **DELTA®-THENE**

A különböző, magas szintű elvárásoknak is megfelelő univerzális szigetelőlemez.

- A talajjal érintkező pincefalak és padlók megbízható szigetelése talajnedvesség és nem torlódó szivárgó vizek ellen (a DIN 18195 szabv. 4. része sz.).
- Biztonságos szigetelés nyomással nem rendelkező vizek ellen (pl. erkélyek, vizes helyiségek fal- és padlófelülete), közepes igénybevétel esetén (a DIN 18195 szabv. 5. része sz.).
- Kapillárisan felszívódó nedvesség ellen, és a padló esztrich rétege alatti párazárásra.
- Vízáró beton külső felületén mint párazáró réteg.

■ **DELTA®-TERRAXX**


Megbízható védő- és szivárgóréteg nyomásálló, függőleges és vízszintes szigetelésekre. Nagy vízelvezető kapacitás a hidegen öntapadó szigetelőlemezek, a merev és rugalmas agyagszigetelések, hőszigetelő táblák és vízáró betonfalak előtt. A DELTA®-TERRAXX a tartós földnyomást elosztja és véd a pontszerű terheléstől. Az öntapadó ragasztósáv által egy második vízáró köpenyt képez a szigetelés, hőszigetelés előtt. Gyors, költségtakarékos beépítés.

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

**Egyszerűen zárja ki a nedvességet:**

# DELTA®-THENE

## Beépítésével időt takarít meg. Eg

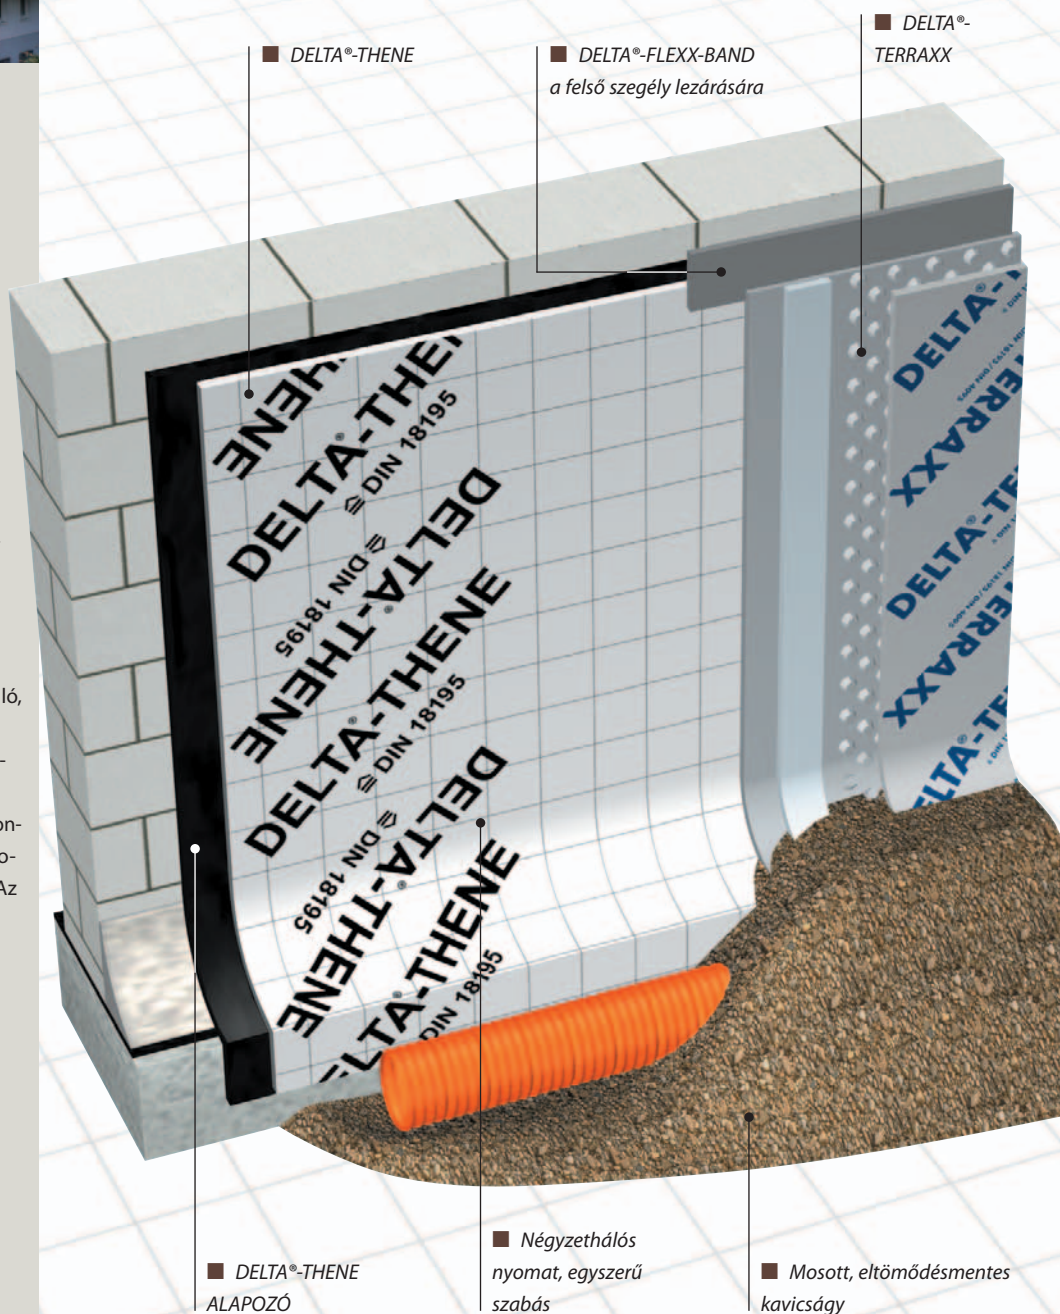

■ DELTA®-THENE  
ALAPOZÓ

■ Négyzethálós  
nyomat, egyszerű  
szabás

■ Mosott, eltömődésmentes  
kavicságy





Gyors beépíthetőség.



Biztonságos szigetelés a nedves helyiségekben.



Pincefalak megbízható védelme.

# Gyártelmű előnyök más szigetelésekkel szemben.

## DELTA®-THENE ...

- ... megfelel a DIN 18195 sz. szabvány hidegen öntapadó szigetelésekre vonatkozó irányelveinek.
- ... gyorsan, tisztán, biztonságosan „feltápézható”. A lemez a szűk építési gödörben is könnyen beépíthető.
- ... könnyen és pontosan szabható, négyzet-hálós nyomatának köszönhetően.
- ... használata esetén nincs szükség kötési időre, így a szigetelés rögtön vízzáró és esőálló, az építési gödör azonnal visszatölthető.
- ... az egész felületen azonos rétegvastagságú szigetelést garantál.
- ... az esetleges repedéseket biztonsággal áthidalja.
- ... felső oldalán lévő speciális HDPE fólia azonnali védelmet nyújt az eső és víz ellen, biztosítja a tartós, csúcsmínőségű szigetelést. (A szigetelőanyag felhordása a falfelület, és az alapozó teljes kiszáradása után megengedett.)
- ... felületén lévő fehér védőfólia megakadályozza a túlmelegedést. A fekete vízszigetelő lemezek a nyári hőségben akár 95 °C-ra is felmelegedhetnek, így az anyag felhólyagosodhat, s lecsúszhat a pincefalról. Ezzel szemben a DELTA®-THENE max. 70 °C-ig melegszik fel.

- ... a DELTA®-THENE HIDEGALAPOZÓVAL - 5 °C-os hőmérsék-letig is feldolgozható.



A DELTA®-THENE-vel a nagy felületek is egyenletes vastagságú szigeteléssel láthatóak el, egész egyszerűen.

## Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!

### DELTA®-THENE ...

... egy speciális keresztlaminált HDPE fólia és egy bitumenkaucsuk tömítő- és ragasztóréteg kombinációja. A fehér fedőfólia és a DELTA®-THENE felirat első pillantásra jelzi a legjobb minőséget a legkisebb részletig.

### DELTA®-TERRAXX ...

... a talaj felé fordított domborulatai teljes felületű szivárgóként működnek, 3,5 l/s · m-es drénkapacitással. A domborulatokra felhegészett nyomásálló szűrőfátyol megakadályozza a domborulatok eltömődését, ezáltal biztosított a dréntulajdonságok tartóssága.

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak.

Részletes információkat a különböző DELTA®-rendszer prospektusokban talál.

# DELTA®-THENE

## A legfontosabbak röviden:

Anyaga	Egy keresztlaminált speciális HDPE fólia és egy bitumenkaucsuk tömítő- és ragasztóréteg kombinációja.
Vastagság	≥ 1,5 mm
Súly	kb. 1,6 kg/m <sup>2</sup>
S <sub>d</sub> -érték	≥ 400 m
Hőállóság	- 30 °C – + 80 °C
Feldolgozási hőmérséklet	+ 5 °C – + 30 °C (levegő és felület hőmérséklet) - 5 °C-ig DELTA®-THENE HIDEGALAPOZÓ használatával
Méret	1 x 20 m 1 x 5 m
Szállítás, raktározás	Állítva
Hulladékkezelés	EWC kód: 170302, aszfalt- és kátránymentes
Csomagolás	Újrahasznosítható

# DELTA®-kiegészítők a DELTA®-THENE-hez.

## A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.



### DELTA®-THENE ALAPOZÓ

Alapozó és kellősítő anyag, mely ásványi alapokra is kiválóan felhordható. Megfelel a DIN 18195 sz. szabvány és az AIB előírásainak.

### DELTA®-THENE

#### HIDEGALAPOZÓ

Speciális téli alapozó, mely lehetővé teszi - 5 °C-ig a felhasználást.



### DELTA®-THENE-BAND T 300

Speciális, szabott csíkok (0,3 x 10 m) a sarkok, élek, holkerek és csőáttörések leragasztására. Az osztott hátoldali védőpapír nagyban leegyszerűsíti a beépítést.



### DELTA®-FLEXX BAND

Nagyon erősen tapadó tömítőszalag bitumenkaucsuk masszából, alumínium hordozó-fóliával.

# DELTA®

## DELTA®-rendszer ...

### ... az építetőknek:

„ ... ez biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől.”

### ... a kivitelezőknek:

„ ... ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amellyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

### ... a tervezőknek:

„ ... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.”



Dörken Kft.  
Asztalos Sándor u.12.  
H-1087 Budapest  
Tel.: 2 10 63 50  
Fax: 2 10 63 56  
doerken@doerken.hu  
www.doerken.hu  
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

■ **Anyagkiírás** és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a [www.doerken.hu](http://www.doerken.hu) weboldalról, pdf formátumban.