


# Promat

## PROMATECT®-XS Tűzvédő építőlap



[www.promat-see.com](http://www.promat-see.com)



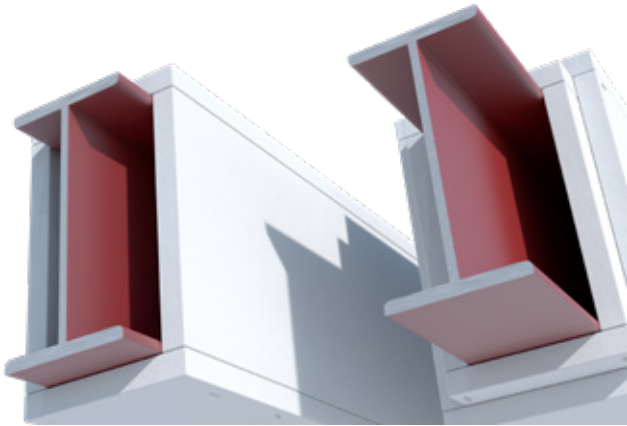

## Általános ismertető

A PROMATECT®-XS innovatív, kiemelkedő tűzállósági teljesítményű tűzvédő építőlap, amelyet kifejezetten szerkezeti acélelemek, oszlopok és gerendák tűzvédelmére terveztek. Nyitott és zárt acélszelvények tűzvédelmét akár 300 percig (R 300) biztosítja. A PROMATECT®-XS lapokat kiváló mechanikai tulajdonságok (ütésállóság, merevség, hajlító- és nyomószilárdság) jellemzik.

A PROMATECT®-XS lapokat szögletes hosszanti éllel szállítjuk. Nem tartalmaz veszélyes anyagokat: környezetbarát és újrahasznosítható.

## Alkalmazási terület

A PROMATECT®-XS burkolat lakóépületekben és középületekben egyaránt használható teherhordó acélszerkezetek tűzvédelmére. A PROMATECT®-XS időjárési kitétel szerinti használati kategóriái az EAD 350142-00-1106 szerint: csak beltéri használat (Z<sub>2</sub> típus), beltéri használat nagy páratartalmú környezetben (Z<sub>1</sub> típus), beltéri és félig kitétel használat (Y típus).

## Az építőlapok szállítása és szerelése

Az építőlapok szállítása és szerelése a gyártó utasításai szerint történjen: részletek a Kezelési útmutató a Promat építőlemezeihez c. kiadványban. A lapok feldolgozásához a fémegmunkálásban használt szabványos szerszámok használatosak. Légzésvédő álarc használata szükséges, amennyiben a lapokat gyors forgású eszközzel darabolják. A lapok rögzítése általában kereskedelmi forgalomban kapható acél kötőelemekkel: tűzőkapcsokkal, szegekkel vagy csavarokkal történik.

## Kiszerezés

- 12,7 mm: 32 db/raklap
- 15 mm: 26 db/raklap
- 18 mm: 24 db/raklap
- 20 mm: 24 db/raklap
- 25 mm: 18 db/raklap

A változtatás jogát fenntartjuk.

## Műszaki adatok

Testsűrűség ρ	kb. 915 kg/m <sup>3</sup>
Hővezetés λ	kb. 0,25 W/m.K
Páradiffúziós ellenállás μ	10 - 13
Tűzvédelmi osztály	A1, MSZ EN 13501-1
Tárolás	száraz helyen

## Méret és súly

		A lap vastagsága és súlya				
Standard formátumok	2500 mm x 1200 mm	12,7 mm	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm
Mérettűrés	vastagság	-0,6/+0,2 mm	±0,5 mm			
	hosszúság és szélesség	-5/+0 mm				
A lap súlya [kg/m <sup>2</sup> ]	száraz állapotban	kb. 11,2	kb. 13,5	kb. 16,2	kb. 18,0	kb. 25,3

**Lengyelország (központ)****Promat TOP Sp. z o.o.**

ul. Przeclawska 8  
03-879 Varsó  
T +48 22 21 22 280  
F +48 22 21 22 290  
top@promattop.pl  
www.promattop.pl

**Magyarország**

E info.hu@promat-see.com  
www.promat-see.com

Marlovits Gábor  
M: +36 30 343 2572  
E: gabor.marlovits@etexgroup.com

Bosznay Ákos  
M: +36 30 455 1273  
E: akos.bosznay@etexgroup.com

Várady-Szabó András  
M: +36 30 541 8316  
E: andras.szabo@etexgroup.com